Cordons CAT6A surmoulés SFTP 100 OHMS LSOH

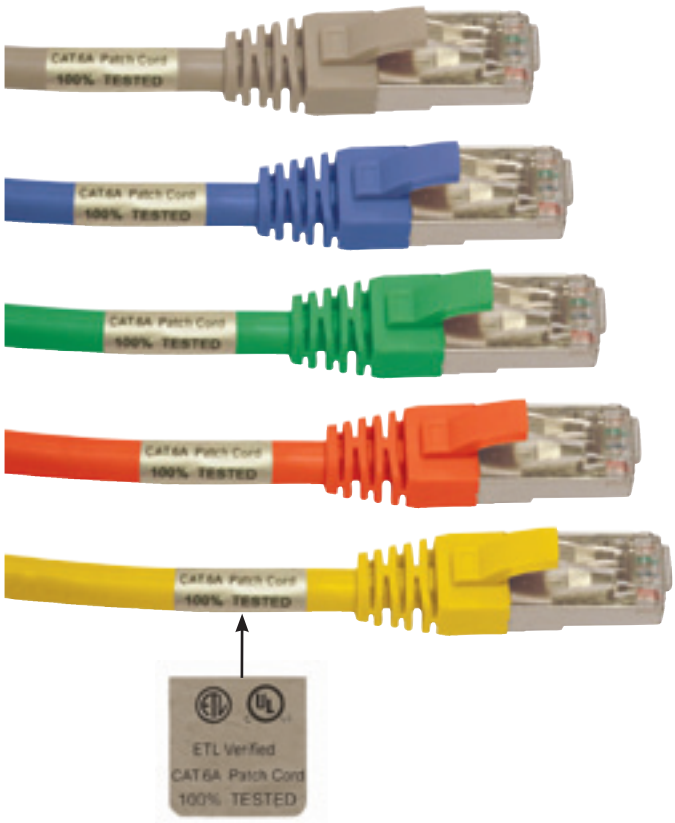

Nos cordons, fabriqués en très grandes séries, sont d'une qualité exceptionnelle. Ils sont «certifiés catégorie 6A».

Nos cordons sont testés à 100% individuellement avec un testeur FLUKE.

Le test réalisé est un test channel selon la norme ANSI/TIA/EIA/-568-B.2-10

- Cordons RJ45 SLIM. (pas de débordement de surmoulage)
- Compatible avec les installations de haute densité.
- Manchon facilitant le déverrouillage du RJ.
- Manchon protégeant le verrouillage du RJ.

Réf.Gris	Réf.Bleu	Réf.Jaune	Réf.Rouge	Réf.Vert	Long.	Code remise
2200	2200B	2200J	2200R	2200V	0,30m	A230
2205	2205B	2205J	2205R	2205V	0,5m	A230
2210	2210B	2210J	2210R	2210V	1m	A230
2215	2215B	2215J	2215R	2215V	2m	A230
2220	2220B	2220J	2220R	2220V	3m	A230
2225	2225B	2225J	2225R	2225V	5m	A230
2230	2230B	2230J	2230R	2230V	7m	A230
2235	2235B	2235J	2235R	2235V	10m	A230
2240	2240B	2240J	2240R	2240V	15m	A230
2245	2245B	2245J	2245R	2245V	20m	A230
2250	2250B	2250J	2250R	2250V	30m	A230

Socamont Industries®
Zone d'Activité des Touches, 9 rue des frères Lumière
53000 LAVAL
SAS au capital de 2 517 000 euros.

Copyright © 2011 Socamont Industries. Tous droits réservés. Photos non contractuelles. Dernière mise à jour du document : 07 juin 2017.

Tel. 02 43 01 01 17
Fax 02 43 01 87 01
socamont@socamont.com

Cordons CAT6A surmoulés SFTP 100 OHMS LSOH

ID Câble : 2225

RESULTATS DU TEST COMPLET DU CORDON CHANNEL.

Les tests ci-dessous ont été effectués en channel avec un testeur FLUKE réputé pour sa parfaite fiabilité. Les résultats montrent une marge importante pour chaque paramètre mesuré.

ID Câble: REF:2225-6

Date / Heure: 19/01/2010 12:59:34
Marge de Sécurité: 6.2 dB (RL 12)
Limite: TIA Cat 6A Channel
Type de Câble: Cat 6 FTP

Opérateur: IR
Version du logiciel: 2.2200
Version des limites: 1.3700
NVP: 70.0%

Modèle: DTX-1800
Num. Sér. principale: 9026031
Num. Sér. distante: 9026032
Adaptateur principal: DTX-CHA001
Adaptateur distant: DTX-CHA001

Schéma de câblage (T568B)
CORRECT



Longueur (m), Lim. 100.0	[Paire 12]	4.6
Délai de prop. (ns), Lim. 555		23
Ecart entre paires (ns), Lim. 50		1
Résistance (ohms)	[Paire 12]	1.5
Perte d'insertion Marge (dB)	[Paire 78]	46.5
Fréquence (MHz)	[Paire 78]	500.0
Limite (dB)	[Paire 78]	49.3



	Pire marge		Pire valeur	
CORRECT	MAIN	SR	MAIN	SR
Pire paire	36-45	36-45	36-45	36-45
NEXT (dB)	14.8	14.0	14.8	14.0
Fréq. (MHz)	401.0	401.0	401.0	401.0
Limite (dB)	28.7	28.7	28.7	28.7
Pire paire	36	36	36	36
PS NEXT (dB)	16.5	15.9	16.5	15.9
Fréq. (MHz)	401.0	401.0	401.0	401.0
Limite (dB)	25.8	25.8	25.8	25.8





CORRECT	MAIN	SR	MAIN	SR
Pire paire	36-78	45-36	36-45	45-36
ACR-F (dB)	19.8	19.9	19.9	19.9
Fréq. (MHz)	422.0	489.0	487.0	489.0
Limite (dB)	10.8	9.5	9.5	9.5
Pire paire	36	36	36	36
PS ACR-F (dB)	20.3	19.3	20.3	19.3
Fréq. (MHz)	401.0	488.0	468.0	488.0
Limite (dB)	8.2	6.5	6.9	6.5





N/V	MAIN	SR	MAIN	SR
Pire paire	12-36	12-36	36-45	36-45
ACR-N (dB)	25.4	26.6	62.8	55.3
Fréq. (MHz)	3.1	3.1	482.0	401.0
Limite (dB)	61.1	61.1	-21.8	-15.0
Pire paire	36	36	36	36
PS ACR-N (dB)	25.9	26.1	58.0	64.8
Fréq. (MHz)	3.4	3.1	401.0	493.0
Limite (dB)	57.9	58.3	-18.0	-25.5





N/V	MAIN	SR	MAIN	SR
Pire paire	12	36	45	45
RL (dB)	6.2	7.4	11.7	14.7
Fréq. (MHz)	1.0	1.0	455.0	430.0
Limite (dB)	19.0	19.0	6.0	6.0





Conforme aux normes de réseaux:

10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-T4
1000BASE-T	10GBASE-T	ATM-25
ATM-51	ATM-155	100VG-AnyLan
TR-4	TR-16 Active	TR-16 Passive

Socamont Industries®
Zone d'Activité des Touches, 9 rue des frères Lumière
53000 LAVAL
SAS au capital de 2 517 000 euros.

www.socamont.com

Tel. 02 43 01 01 17
Fax 02 43 01 87 01
socamont@socamont.com

Copyright © 2011 Socamont Industries. Tous droits réservés. Photos non contractuelles. Dernière mise à jour du document : 07 juin 2017.